

# カバー付吊り具

## 概要


安全帯フックの掛け誤りが発生しない安全な『吊り具』  
落下防止のため、二重の外れ止め装置を備えた構造

## カバー付吊り具の構造



安全帯ベルト通し

防護カバー

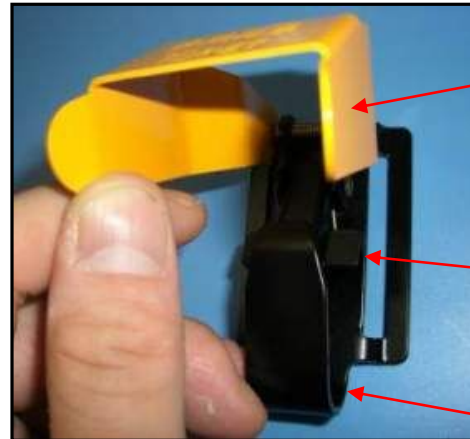

防護カバー

開閉ツメ

ロープ吊下げ部

## カバー付吊り具仕様

- |                       |                           |                 |                      |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| ■ 適用ロープ径<br>・ φ12mm以下 | ■ 適用ベルト<br>・ 柱上用安全帯(45mm) | ■ 質量<br>・ 128 g | ■ 最大吊下げ重量<br>・ 10kgf |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|

## カバー付吊り具の特長

- ①防護カバーを設け安全帯フックがロック出来ない構造とした。
- ②使用時は防護カバーを開き、ロープを吊下げる。
- ③吊り具からの落下防止のため、防護カバーと開閉ツメによる二重ロック構造とした。



カバー付吊り具 D環

工具袋 装着前



工具袋 装着時



高所作業時

販売窓口

大明通産株式会社

営業部

TEL 03(6807)3793



大明株式会社

技術開発センター

TEL 03(6807)3796