

ドライバー用アタッチメント


概要

平座金・バネ座金も一括に包み込む構造にしていますので、現用機器内の活線作業等においてボルトの「取り付け・取り外し」による「危険防止」が図れます。


用途

SSF架・HO架・IBS架等の活線つなぎ込み作業時に使用する「落下防止用」補助用具です。

装着状況

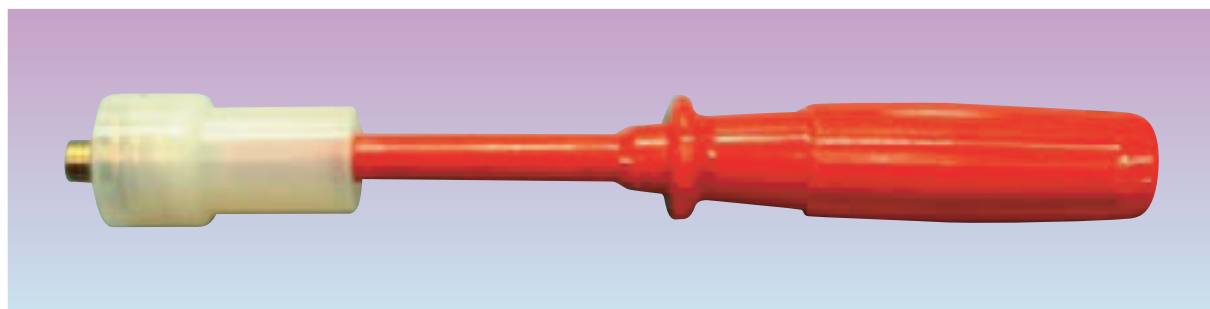


M6 ボルト 収納

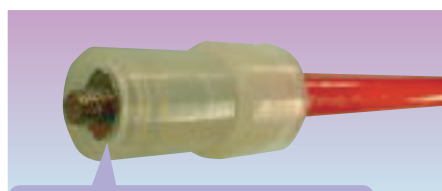

ボルト・バネ座金・平座金
収納状況


アタッチメント



M6用

M8用

M8 ボルト 収納

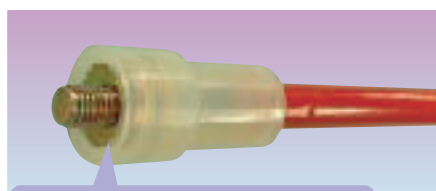

ボルト・バネ座金・平座金
収納状況

特徴

- 1個のアタッチメントで「片側M6」・「片側M8」が使用できます。
- 電気絶縁性・耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。
- 簡単で安全につなぎ込み作業ができます。

〈開発元〉



大明株式会社

技術開発センタ

☎ 03(5434)1398